




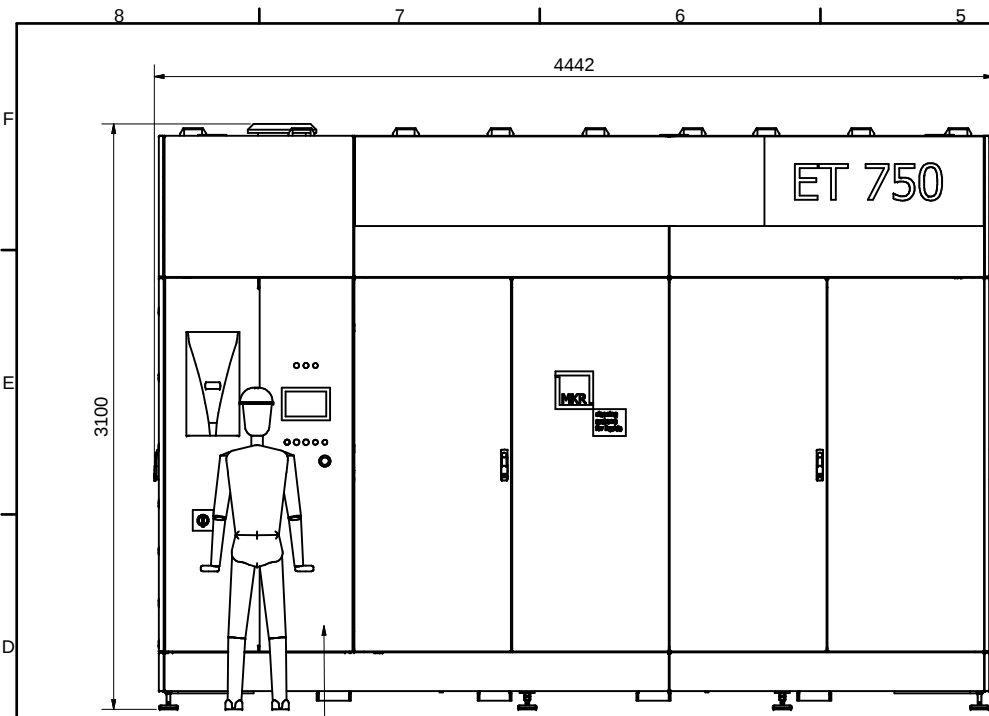

Schaltschrank mit Bedien-Panel / control cabinet with panel

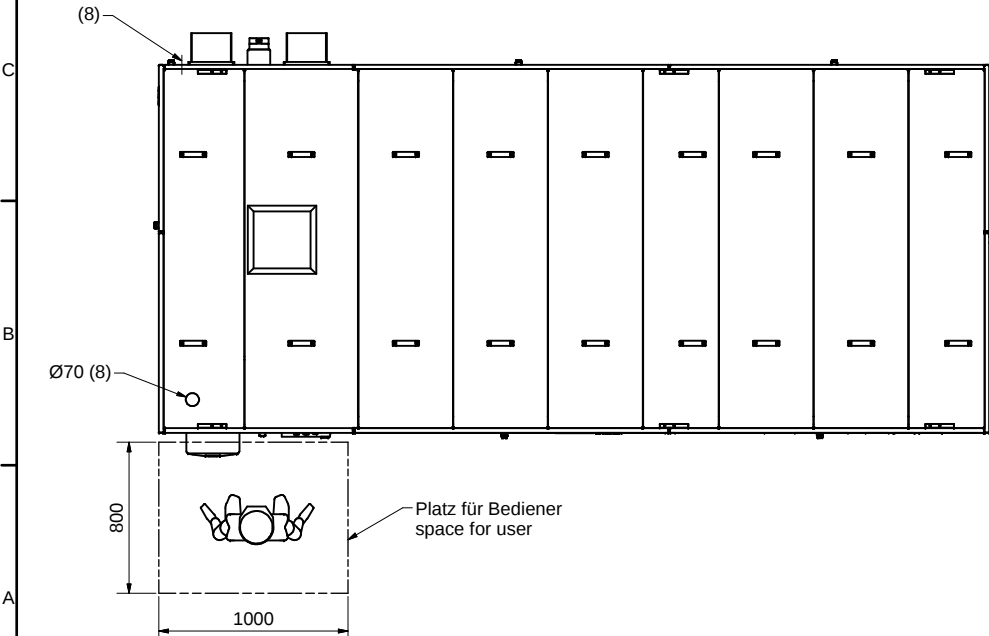


Platz für Bediener space for user

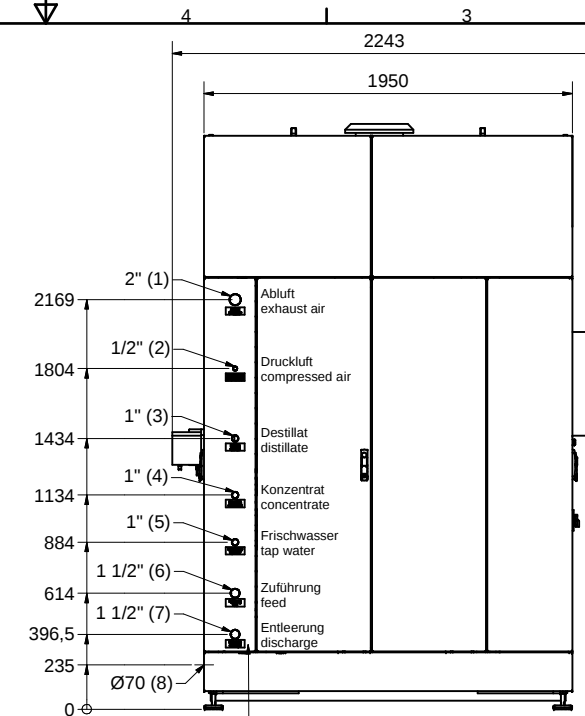


Anschlussblech / connection plate

Daten / Data ET 750		
Abluft / exhaust air	(1)	2"
Druckluft / compressed air	(2)	1/2" min. 6bar
Luftmenge		200 NI/min
Luftmenge Spitzenbedarf		600 NI/min
Destillat / distillate	(3)	1"
Konzentrat / concentrate	(4)	1"
Frischwasser / tap water	(5)	1" min. 4bar
Zuführung / feed	(6)	1 1/2"
Entleerung / discharge	(7)	1 1/2"
Nennleistung / rated capacity		750 l/h
Energiebedarf / energy required		40 Wh/l
Schallpegel / noise level		76 dB (A)
Anschlusswert / connected load	(8)	400V / 50Hz
		65 kW / 94 A
		3P/N/PE
Gewicht / weight		5500 kg

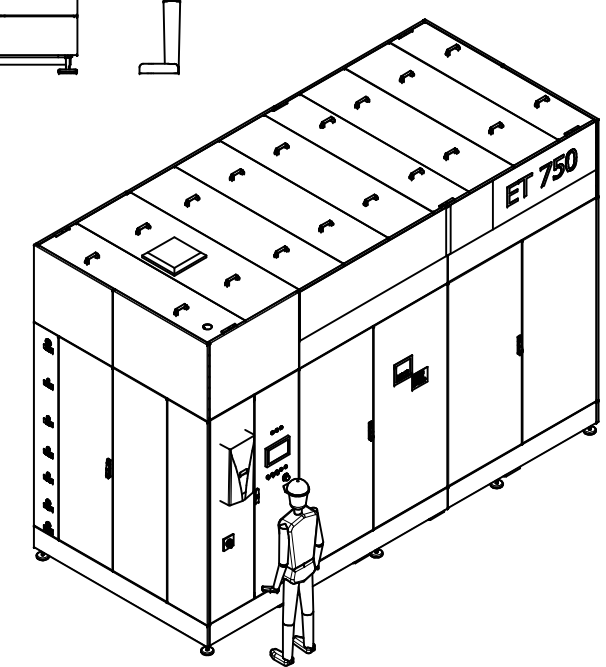

Schutzvermerk ISO 16016 beachten			Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768 Teil 1 m DIN ISO 2768 Teil 2 K			Maßstab: 1:20	
						Werkstoff:	
						Halbzeug:	
				Datum	Name	Verdampfer ET 750 / Evaporator ET 750 Datenblatt / data sheet	
			Bearb.	25.01.2017	MF		
			Gepr.				
			Znr.alt:				

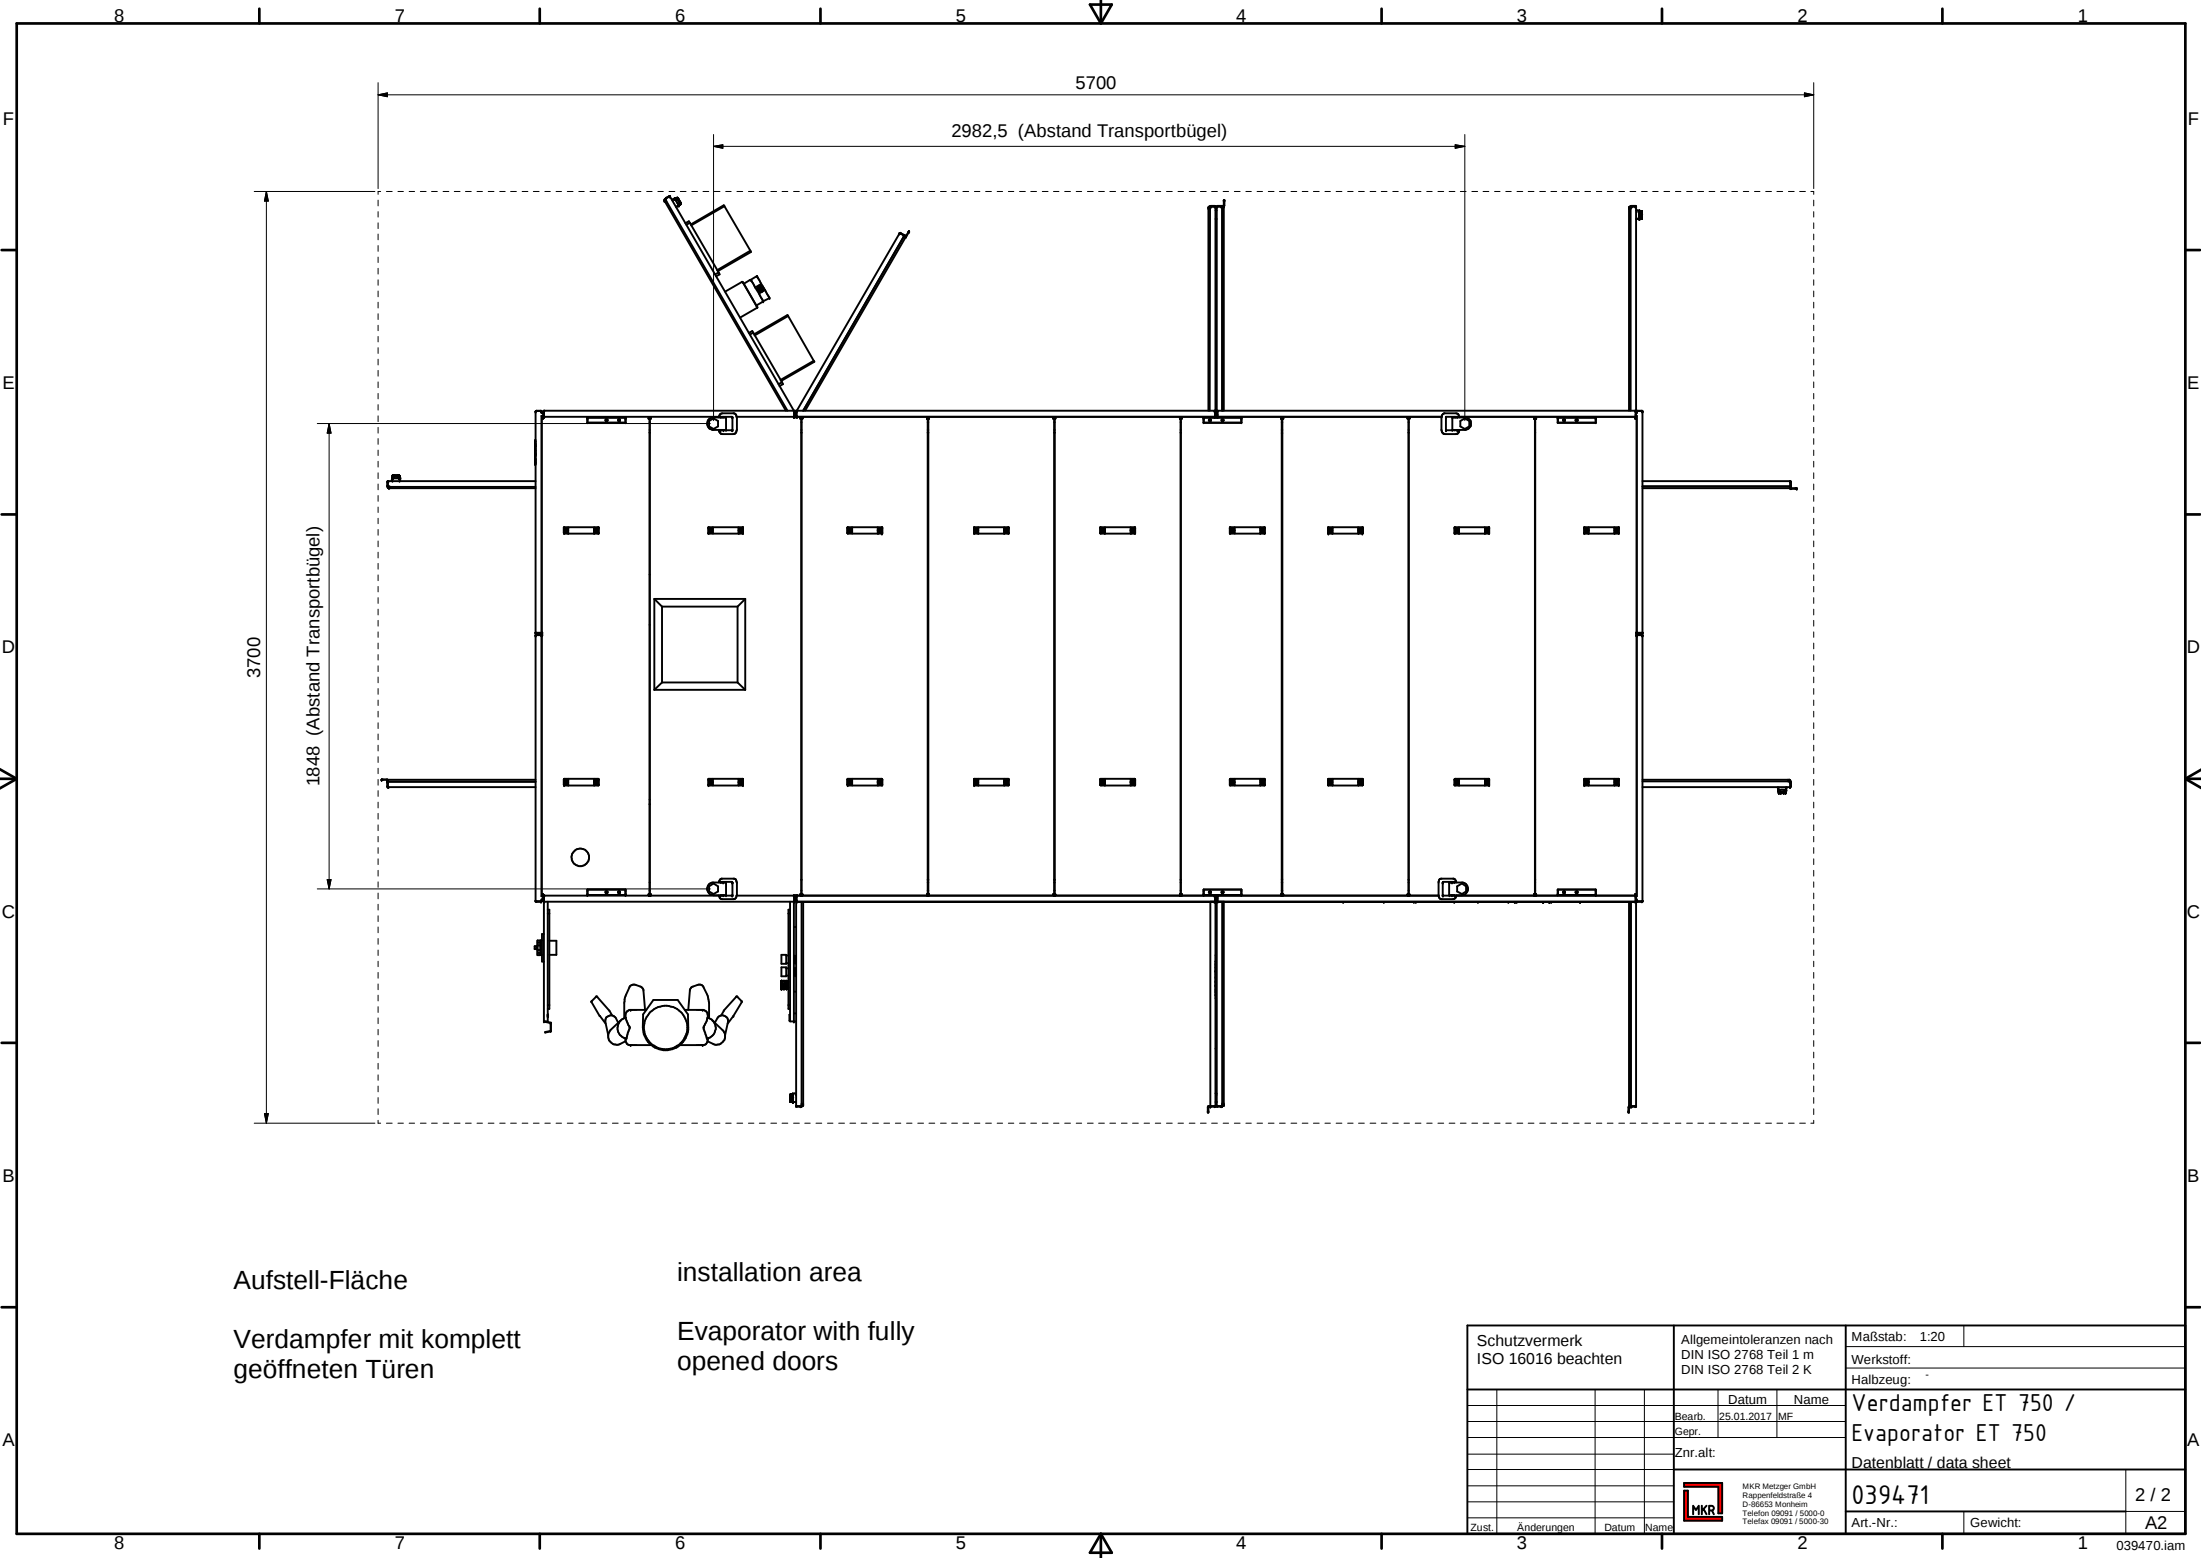

Aufstell-Fläche

installation area

Verdampfer mit komplett
geöffneten Türen

Evaporator with fully
opened doors

Schutzvermerk ISO 16016 beachten			Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768 Teil 1 m DIN ISO 2768 Teil 2 K			Maßstab: 1:20	
						Werkstoff:	
						Halbzeug:	
						Verdampfer ET 750 /	
						Evaporator ET 750	
						Datenblatt / data sheet	
						039471	
						Art.-Nr.:	
						Gewicht:	
						A2	
						1	
						039470.iam	